

### IDENTIFICACION: ADOQUINES DE CONCRETO

DESCRIPCION Y USOS: Prefabricado con forma de prisma que en conjunto forman una superficie que se utiliza como capa de rodadura en los pavimentos.





Tipos de Acabado: - Monocapa en concreto gris  
- Bicapa: Colores:Rojo, Ocre, Verde Oscuro, Verde Claro, Negro, Amarillo, Salmon, Gris claro y Blanco.

Presentación: Unidades o metros cuadrados


### ESPECIFICACIONES

Referencia	Rectangular		Cuadrado	
	6 * 10 * 20	8 * 10 * 20	6 * 20 * 20	8 * 20 * 20
Dimensiones e * b * a (cm)	6 * 10 * 20	8 * 10 * 20	6 * 20 * 20	8 * 20 * 20
Cantidad por m2 (Und)	50	50	25	25
Peso (Kg/m2)	135	172	135	172


Modulo de rotura (Mr) a los 28 dias Mínimo, MPa.		Longitud de la huella (lh) Máximo, mm
Promedio de 5 especimenes	Individual	Promedio de 5 especimenes
5,0	4,2	----
4,2	3,8	23,0

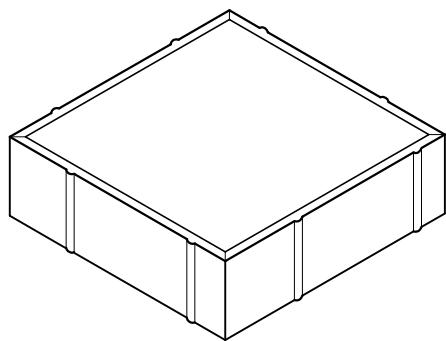

Normas técnicas que cumple:  
NTC-2017 Adoquines de concreto  
NTC 174 Especificaciones para agregados de concreto



Tipo Rectangular



Tipo Cuadrado

