

IDENTIFICACION: ADOQUINES DE CONCRETO

DESCRIPCION Y USOS: Prefabricado con forma de prisma que en conjunto forman una superficie que se utiliza como capa de rodadura en los pavimentos.

Tipos de Acabado: - Monocapa en concreto gris




- Bicapa: Colores:Rojo, Ocre, Verde Oscuro, Verde Claro, Negro, Amarillo, Salmon, Gris claro y Blanco.

Presentación: Unidades o metros cuadrados

ESPECIFICACIONES

Referencia	Cruz
Dimensiones e * b * a (cm)	8 * 25 * 22.5
Cantidad por m2 (Und)	20
Peso (Kg/m2)	172

Modulo de rotura (Mr) a los 28 dias Mínimo, MPa.		Longitud de la huella (lh) Máximo, mm
Promedio de 5 especimenes	Individual	Promedio de 5 especimenes
5,0	4,2	----
4,2	3,8	23,0

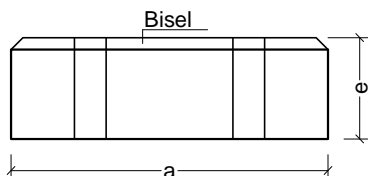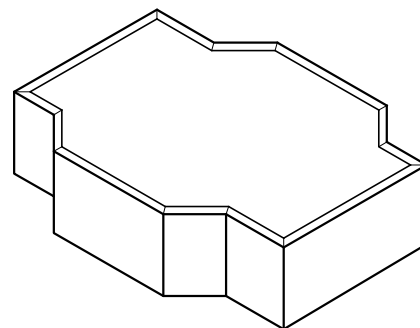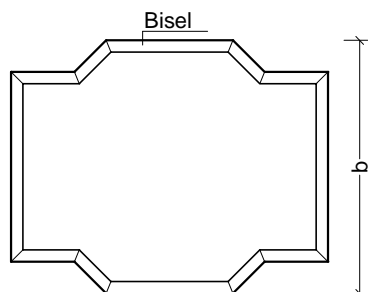

ICONTEC
NTC 2017

Normas técnicas que cumple:

NTC-2017 Adoquines de concreto

NTC 174 Especificaciones para agregados de concreto.

Tipo Cruz

